



## MINIX のハードディスクの準備


BOCHS のダウンロードサイトから、MINIX の Disk Images のところまでスクロールする。  
Bochs-2.3.exe の少し下にある。(2007 年 4 月現在)

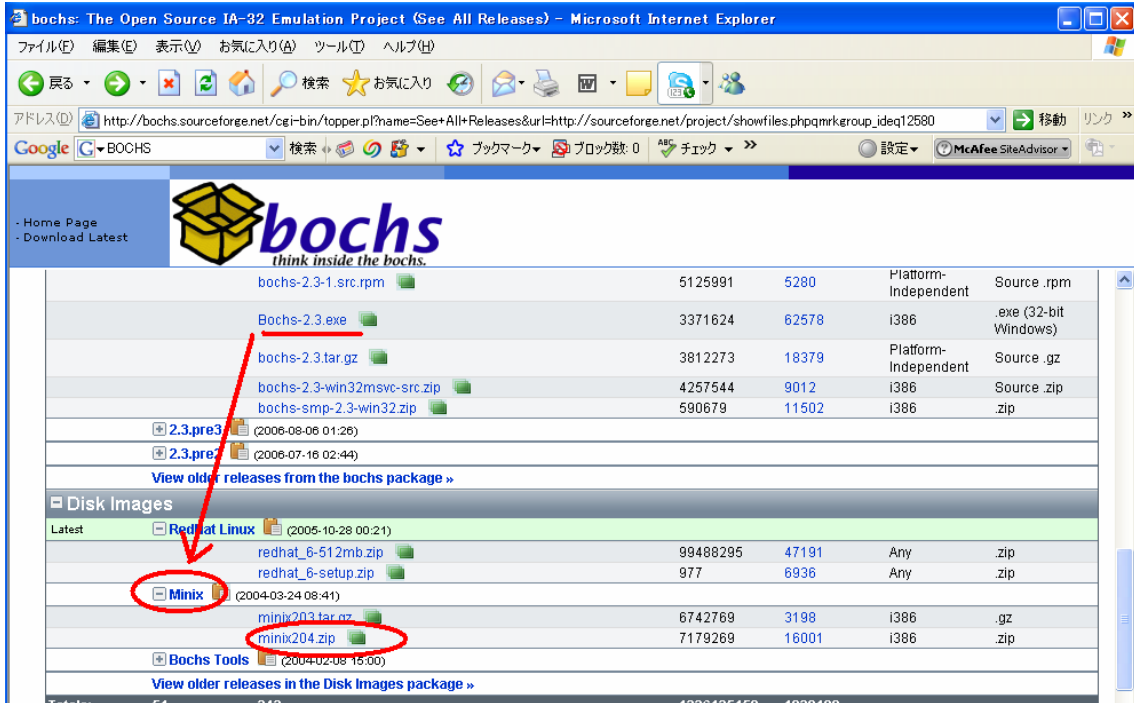


minix204.zip をダウンロードする。

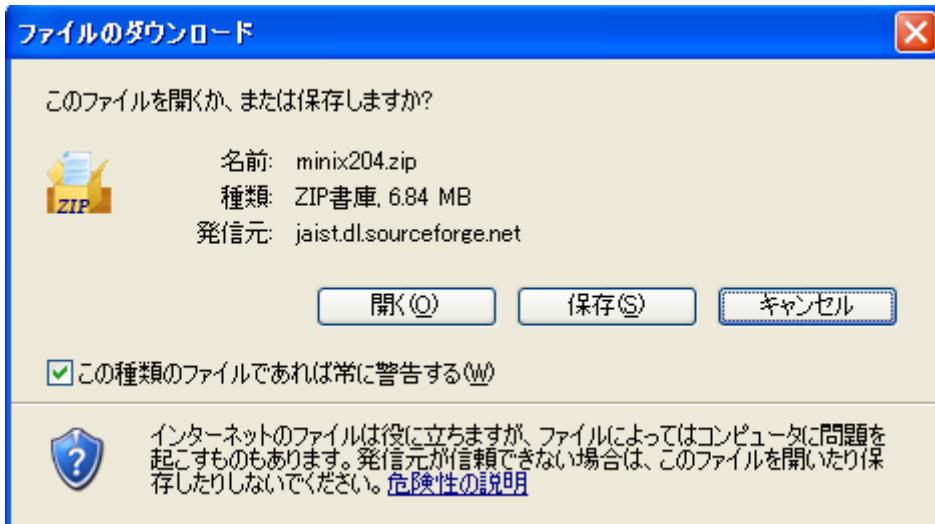

ファイルを保存する。

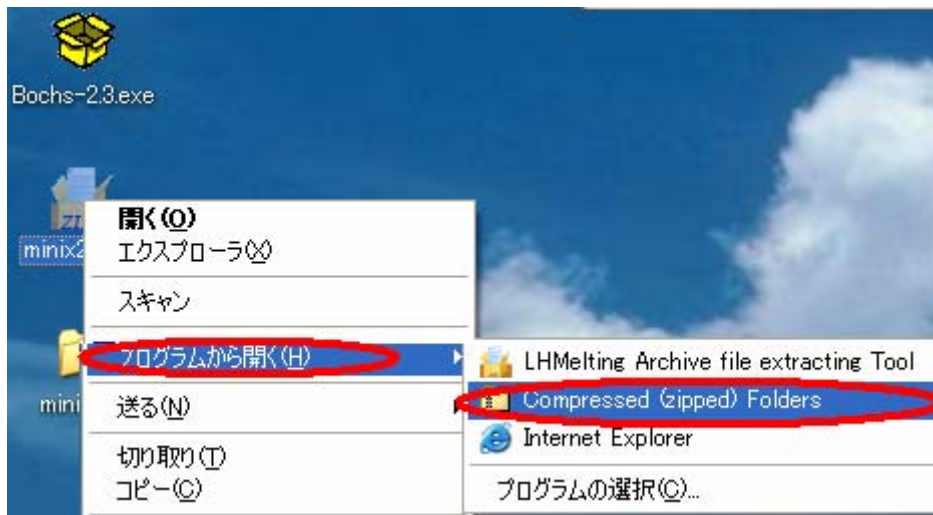


ダウンロードした先で、ダブルクリックするか、または、Zip フォルダを展開する。

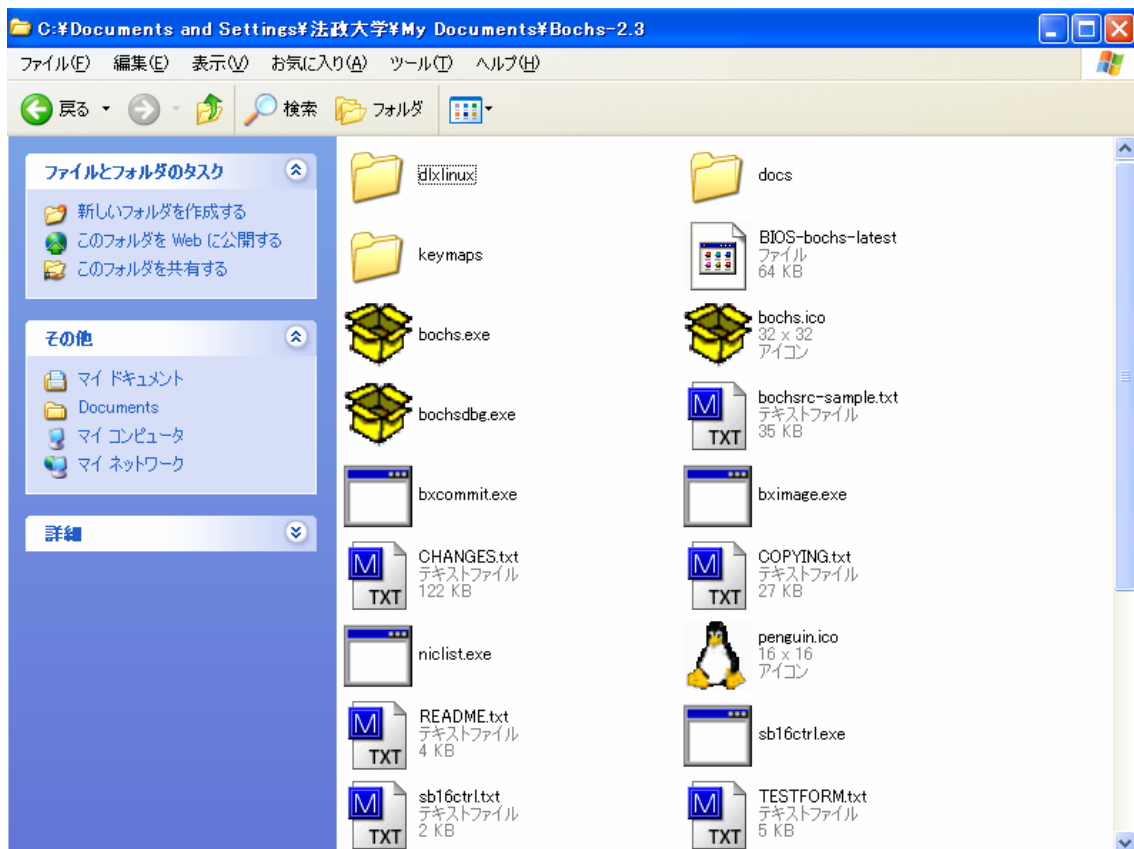


Bochs をインストールしたフォルダを開く。上記のようなファイルがあるはず。

次に、minix.zip を展開したフォルダを開く。

中に minix204 があるのを確認する。

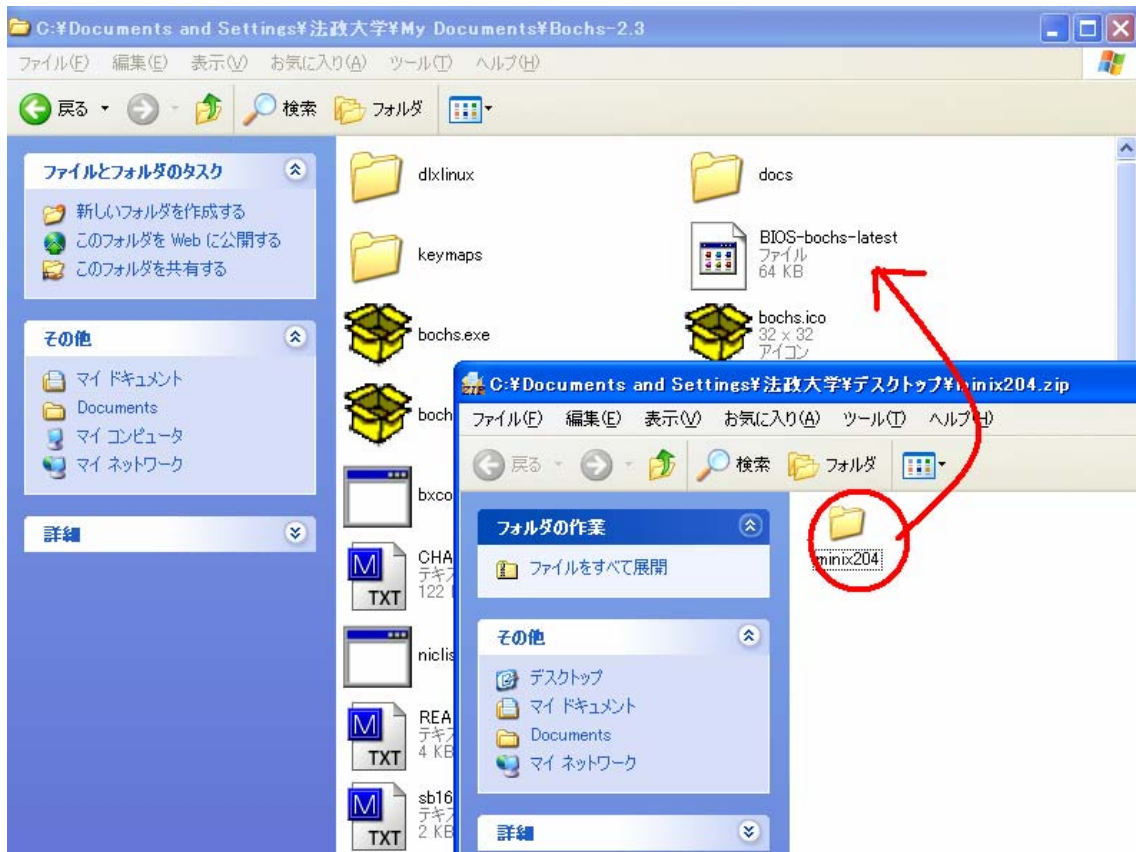

ここで、minix204 のフォルダを、Bochs-2.3 のフォルダの中に移動する。

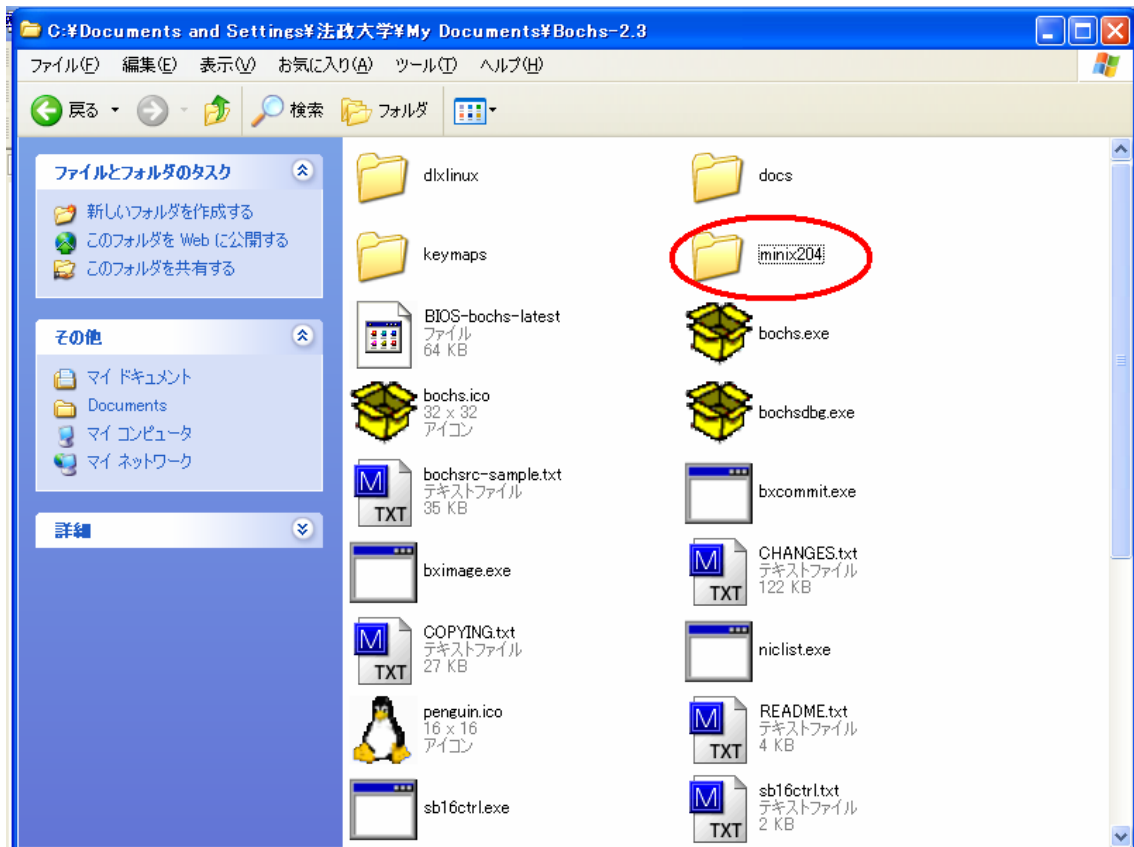

この minix204 のフォルダを開く。



run.bat

のファイルがあるので、このファイルを編集する。

```
4行 5桁 | 4 Line | 43H | 81/176 Byte | テキスト | 日本語(フ
1 rem run.bat for Minix 2.0.4 on Bochs/W2K
2 rem new (Bochs 2.1) 2004-02-03
3
4 cd "C:\Documents and Settings\法政大学\My Documents\Bochs-2.3\minix204"
5 ..\bochs -q -f minix.bxrc
6 [EOF]
```

内容を確認する。

☆ cd の後のパス名が、「正しい」パス名か？


次に、minix.bxrc を編集する。

```
6行 1桁 6 Line 23H 145/3,074 Byte テキスト 日本語(ソフト-JIS) その他
1 # minix.bxrc
2 # for Minix 2.0.4 on Bochs 2.1.1
3 # ASW 2004-03-09
4
5 # Explanations of entries in this file as well as examples of alternative
6 # settings and of other entries not used in this file can be found in
7 # the bochs-rc-sample.txt file in the main Bochs directory.
8
9 # The first entries in this file should work for any system without
10 # editing:
11
12 megs: 40
13 romimage: file=$BXSHARE/BIOS-bochs-latest, address=0xf0000
14 vga-romimage: $BXSHARE/VGABIOS-elpin-2.40
15 ata0-master: type=disk, path=minix.img, cylinders=200, heads=16, spt=32
16 log: bochsout.txt
17 panic: action=ask
18 error: action=report
19 info: action=report
20 debug: action=ignore
21 clock: sync=realtime, time0=1
22 ips: 1000000
23 mouse: enabled=0
24 user_shortcut: keys=ctrlaltdel
25
26 boot: disk
27 # to change the boot device comment out the above line and uncomment one
28 # of these:
29 #boot: floppy
30 #boot: cdrom
```

次に、\$BXSHARE が何かを調べる。

環境設定を開く。マイコンピュータを右クリックして、プロパティを開く。



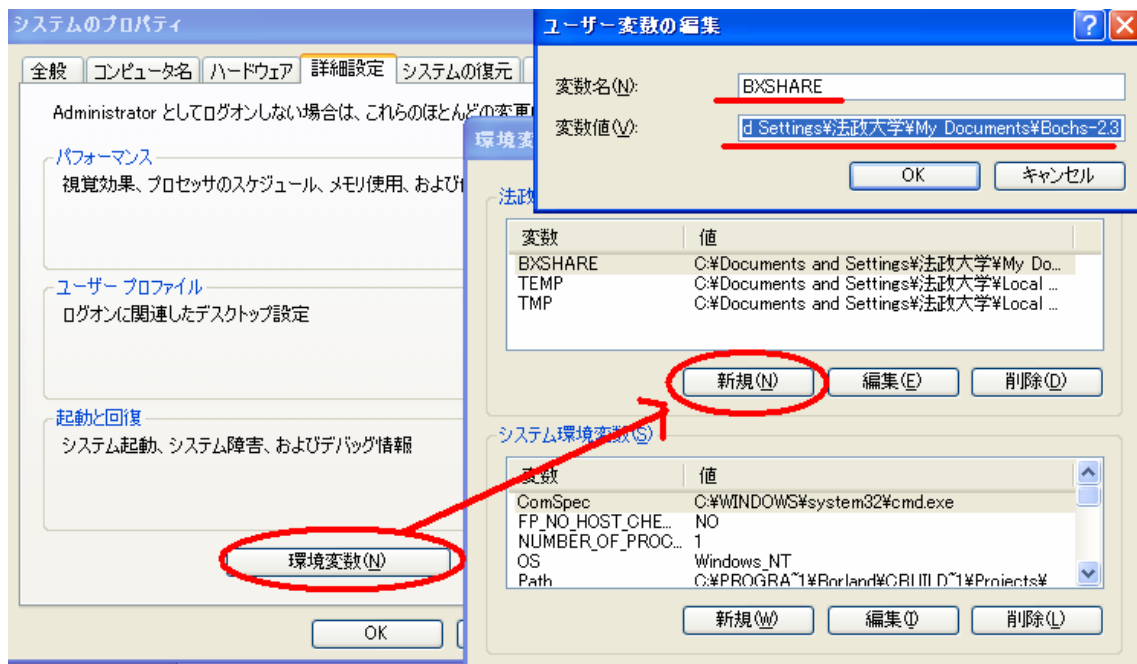

環境変数を、新規に設定する。

この BXSHARE に、run.bat の中で書かれていた Bochs のパス名を設定する。